


Toelichting schanskorf Molenbunders

Op de grens van de kavels in plan Molenbunders heeft de gemeente Helmond een schanskorf als erfafscheiding opgericht. Deze schanskorf blijft in eigendom van de gemeente Helmond. In deze toelichting leest u nadere informatie over de schanskorf.

Schanskorf

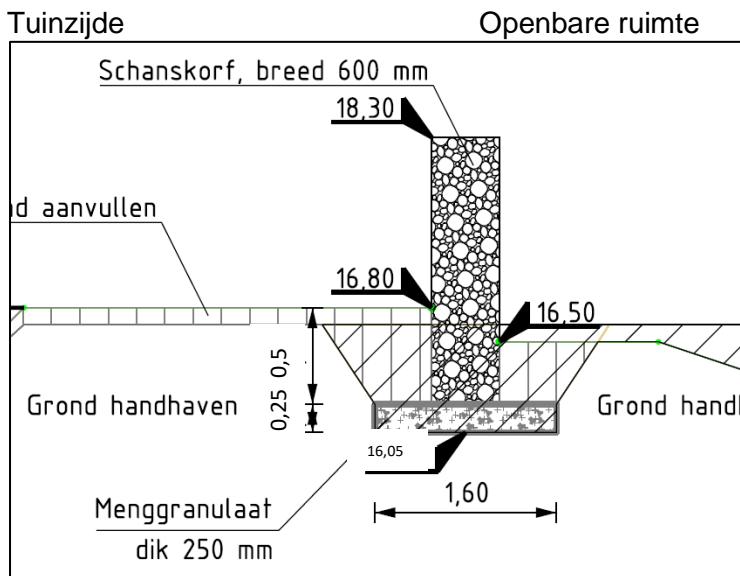

Figuur 1 Doorsnede schanskorf Molenbunders*



Figuur 2 Foto schanskorf Molenbunders

*Peilhoogten worden definitief bepaald bij de afgifte van de omgevingsvergunning.

Onderhoud schanskorf aan tuinzijde

- **Fundering schanskorf**

De binnenzijde van de schanskorf staat tegen de erfgrans van de kavel. De fundering loopt nog 50 cm door aan de binnenzijde van de schanskorf op de kavel. Deze fundering ligt op 50 cm onder maaiveld. Het is niet toegestaan binnen 0,5 meter van de schanskorf een hekwerk of een andere constructie te realiseren. Een hekwerk of andere constructie dient tevens te allen tijde te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

- **Groen / Beplanting**

Het is niet toegestaan klimop of andere klimplanten te laten groeien op of tegen de schanskorf. Houdt ook rekening met andere beplanting zoals bomen, een haag of leilinden. Wortels moeten voldoende groeiruimte krijgen en ver genoeg van de fundering en schanskorf staan om deze niet te beschadigen.

- **Beschadigingen**

Inspecteer regelmatig of er geen beschadigingen aan de korf zelf zijn, zoals gebroken of uitstekende draden. Schanskorven zijn robuust, maar net als elk ander buitenmeubilair kunnen ze beschadigd raken door externe factoren zoals storm, vallende takken of zelfs dieren. Vooral gebroken of uitstekende draden kunnen verwondingen veroorzaken. Geconstateerde schade kunt u melden via de website van de gemeente Helmond: [Melding doen / klacht indienen | Gemeente Helmond](#)

- **Mosvorming**

Als schanskorven op een schaduwrijke of vochtige plek staan, kunnen ze vatbaar zijn voor mosgroei. Het kan dus geen kwaad om dit af en toe te controleren. Mos kan handmatig verwijderd worden door gebruik van een zachte borstel. Voor groene aanslag op breukstenen die licht van kleur zijn, kan schoonmaakazijn gebruikt worden.

- **Vermijd chemische producten**

Chemische producten kunnen de gegalvaniseerde coating van de korf aantasten en de stenen beschadigen. Het is over het algemeen niet nodig om agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Maak bij voorkeur gebruik van schoonmaakazijn en water.

- **Levensduur schanskorf**

De verwachte levensduur van de schanskorf is minimaal 30 jaar. Indien reparatie of vervanging na die periode noodzakelijk is, zal de gemeente in overleg treden met de eigenaar van de kavel.